


SCHEDA TECNICA MONTAGGIO STAFFE

SCALDAQUOR®

PANNELLO ORIZZONTALE DIMENSIONI 900 mm x 600 mm x 15 mm / Visione frontale del pannello installato

- IP33, 230V (+/- 10%), 50-60Hz
- Set di viti e tasselli compresi per il montaggio della staffa

PESO DEL PANNELLO: CERAMICA 17 Kg / VETRO 14,5 Kg

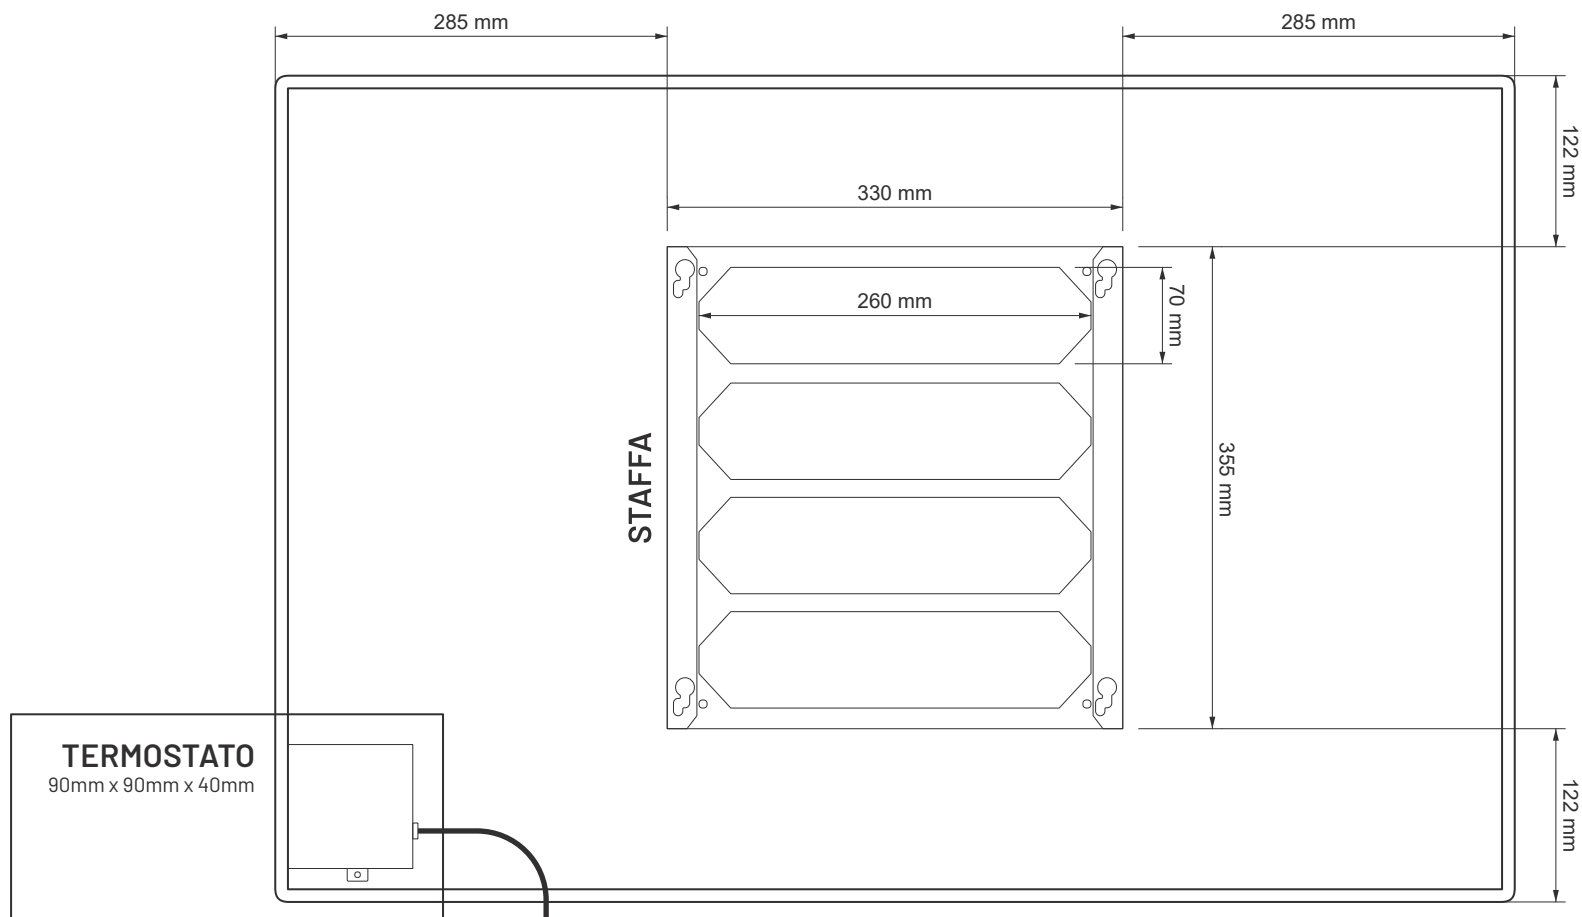


**USCITA CAVO DI
ALIMENTAZIONE**

Cavo di 150 cm con spina schuko

PANNELLO ORIZZONTALE DIMENSIONI 1200 mm x 600 mm x 15 mm / Visione frontale del pannello installato

- IP33, 230V (+/- 10%), 50-60Hz
- Set di viti e tasselli compresi per il montaggio della staffa

PESO DEL PANNELLO: CERAMICA 24 Kg / VETRO 19 Kg

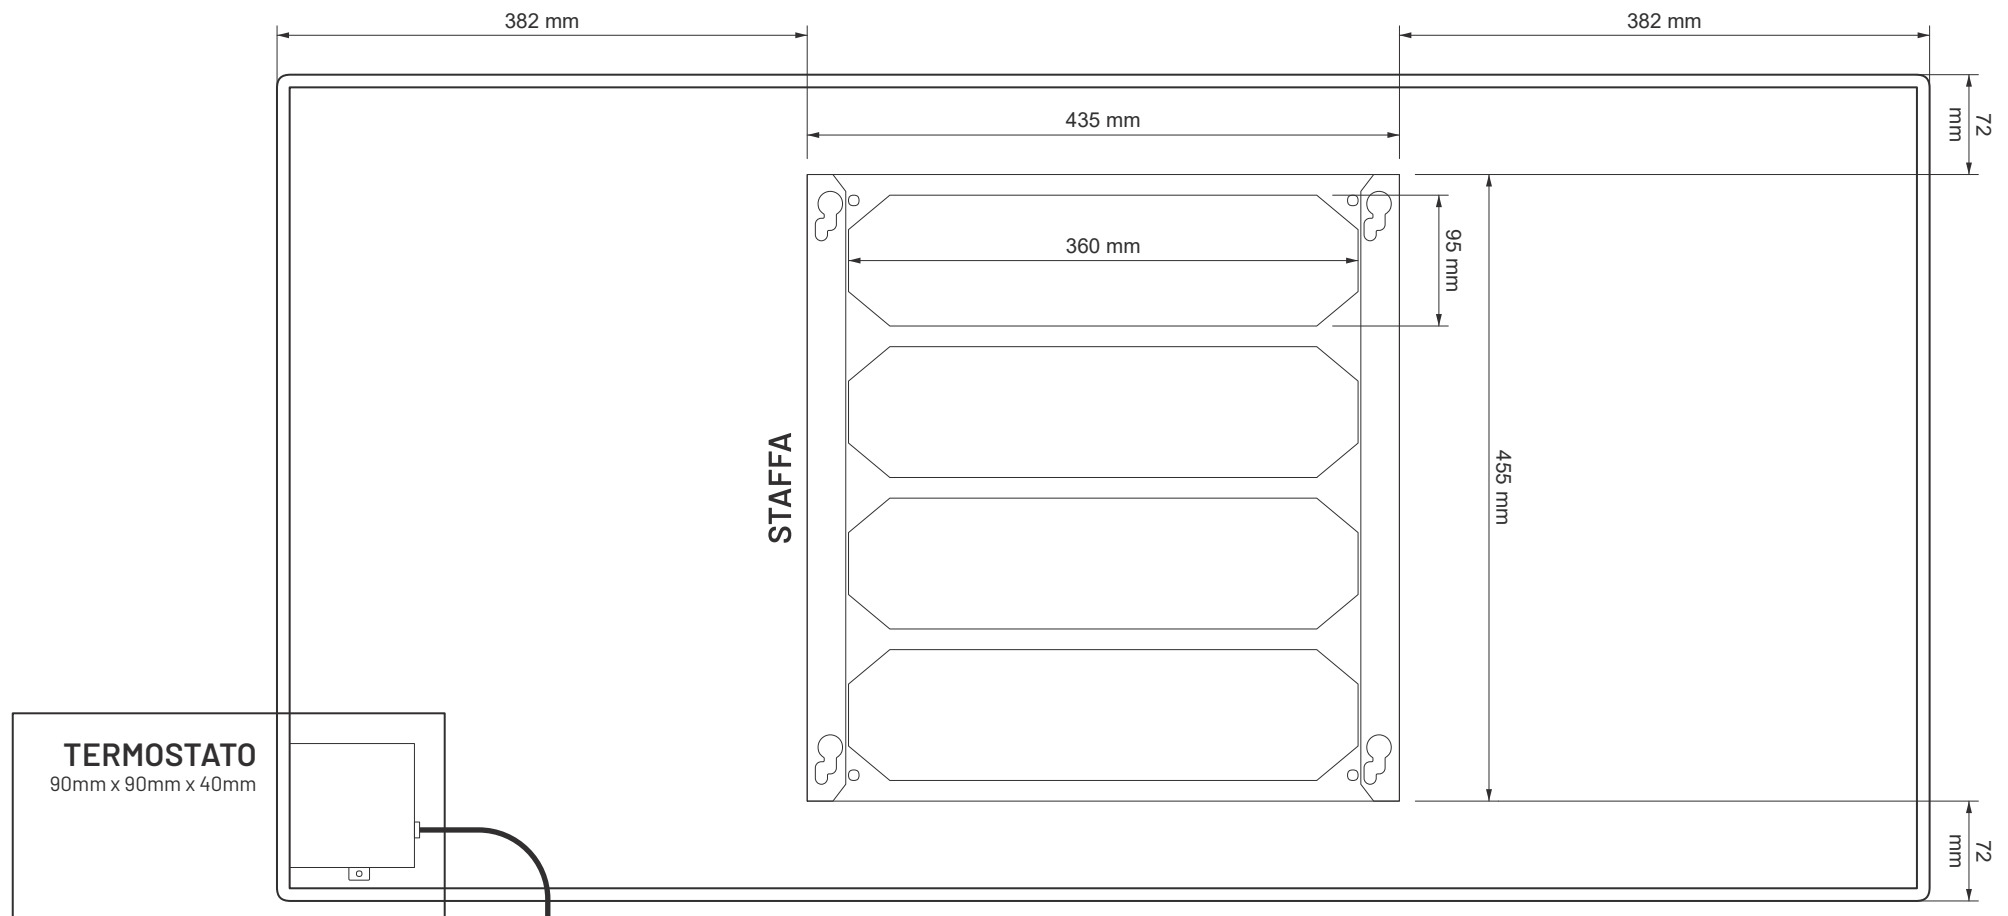

**USCITA CAVO DI
ALIMENTAZIONE**


Cavo di 150 cm con spina schuko

PANNELLO VERTICALE 600 mm x 900 mm x 15 mm
/ Visione frontale del pannello installato

SCALDAQUOR 

- IP33, 230V (+/- 10%), 50-60Hz
- Set di viti e tasselli compresi per il montaggio della staffa

PESO DEL PANNELLO: CERAMICA 17 Kg / VETRO 14,5 Kg

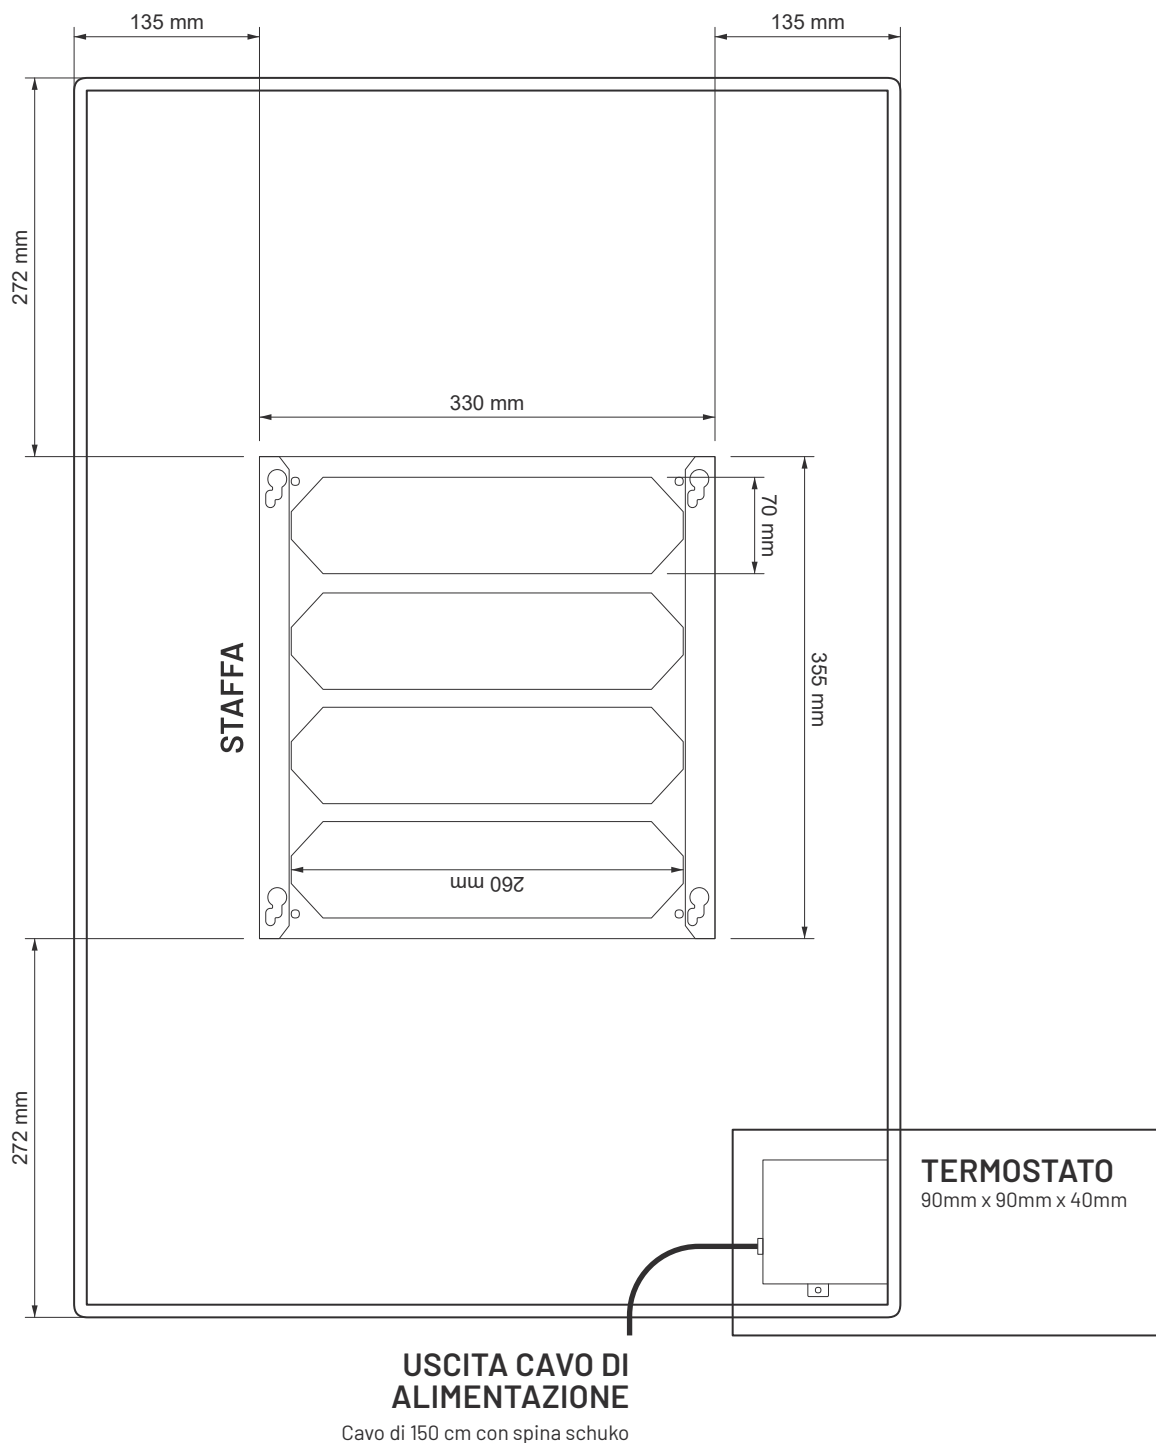


PANNELLO VERTICALE DIMENSIONI 600 mm x 1200 mm x 15 mm
/ Visione frontale del pannello installato

SCALDAQUOR 

- IP33, 230V (+/- 10%), 50-60Hz
- Set di viti e tasselli compresi per il montaggio della staffa

PESO DEL PANNELLO: CERAMICA 24 Kg / VETRO 19 Kg

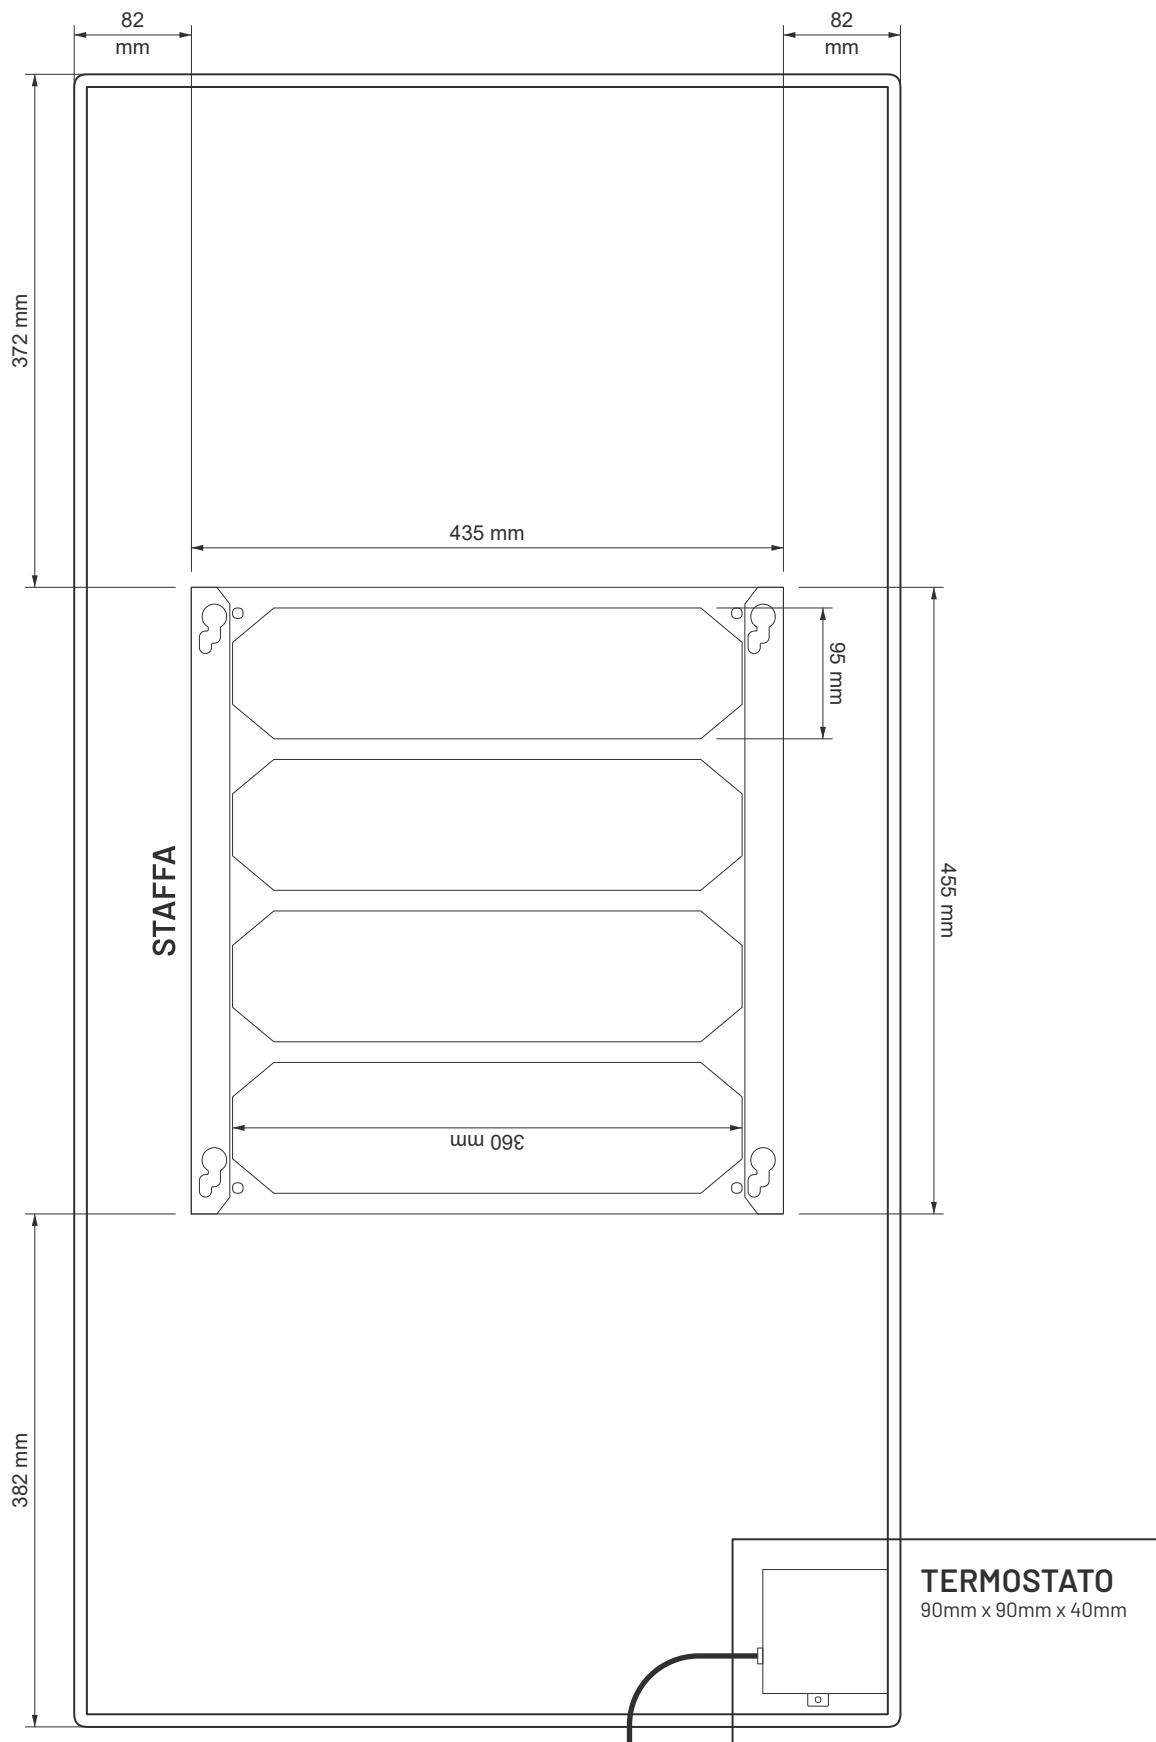

USCITA CAVO DI ALIMENTAZIONE

Cavo di 150 cm con spina schuko